

DZ-1 KULLANIM KILAVUZU


Set Menüsü:

1. **Prg /Run** tuşuna bir kez basınız.
2. **Yukarı** ve **aşağı ok** tuşlarıyla istenilen % değerini giriniz. Bu değer 0-100 arasında girilebilmektedir.
3. **Prg/Run** tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. % değeri hafızaya kaydedilmiştir.

Gizli Set Menüsü:

1. **Aşağı ok** tuşuna ekranın en solunda "t" görünene kadar basınız.
2. **Yukarı** ve **aşağı ok** tuşlarıyla istenilen t (röle periyodu) değerini giriniz. Bu değer 1-100 arasında girilebilmektedir.
3. **Prg/Run** tuşuna bir kez basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. t değeri hafızaya kaydedilmiştir.

Çalışma Prensipleri:

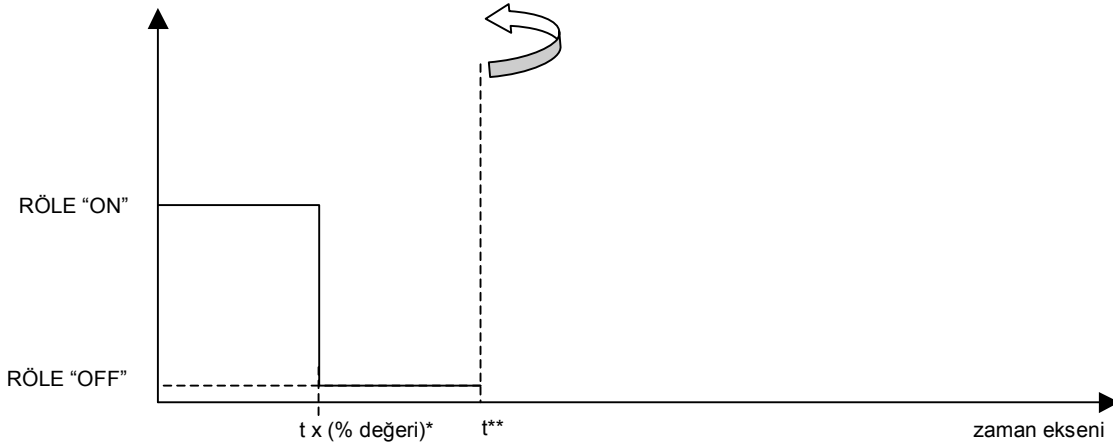

Örnek:

% değerinin 50, t değerinin 5 girildiğini varsayalım;

1. Bu durumda cihaz $5x(50)=2.5^*$ saniye rölesini açık tutar. 2.5 saniye sonunda rölesini kapatır ve röle periyodu** dolana kadar 2.5 saniye rölesini kapalı tutar.
2. " t " süresi sonunda cihaz başa döner ve yukarıdaki adımı tekrarlar.