

YMR-1

Zaman Röleleri



ÜNVAN

MİKROKONTROLÖR TABANLI PROGRAMLANABİLİR
ZAMANLAYICI

Ürün Kodu

YMR-1

Cihaz Tipi

Dijital

Boyut

72 X 72 mm.

Röle Sayısı

1

Ekran Satır Sayısı

2

Skala

0-999 sn.

0-999 dak.

Besleme

220V 50Hz


Çalışma Ortamı (max) [°C]

50 °C

Diğer Özellikler

Sıfırlama Girişi.

Bağlantı Şeması

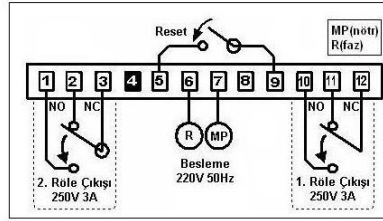

Kullanım Klavuzu

1. PRG/RUN tuşuna bir kez basınız.
2. Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla ZAMAN birimi- dakika(ekranda "da" yazar) ya da saniye (ekranda "san" yazar)- seçiniz.
3. PRG/RUN tuşuna basınız.
4. Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla istenilen SET1 değerini giriniz.
5. PRG/RUN tuşuna basınız
6. Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla istenilen RÖLE konumunu (n:röle devrede, u:röle devre dışı)seçiniz.
7. PRG/RUN tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. SET1, RÖLE konumu ve ZAMÂN birimi hafızaya kaydedilmiştir.